

100%
Recycled
Nylon

Touch of Timber

Interface®

Touch of Timber

EN

Combining natural elements with functional benefits

Touch of Timber satisfies our need to connect to nature. The irregular pattern and subdued colour range in this 25 x 100 cm Skinny Plank resembles the grain found in bark or wood. With its microtuft construction, Touch of Timber combines benefits of carpet tile and hard flooring. The minimal use of (100% recycled) yarn and a recycled PVB precoat guarantee a small carbon footprint. Enjoy the natural element with Touch of Timber.

DE

Im Einklang mit der Natur

Die Kollektion Touch of Timber erinnert durch ihr organisches Muster und ihre dezenten Farbstellungen an die Beschaffenheit von Baumrinden. Sie schafft damit eine Verbindung zwischen Mensch und Natur. Die Skinny Planks im Format 25 x 100 cm vereinen die Vorteile einer Teppichfliese mit denen eines Hartbelags. Durch den minimalen Einsatz von 100% recyceltem Garn und der Vorbeschichtung aus recyceltem PVB zeichnet sich Touch of Timber durch einen besonders niedrigen CO₂-Fußabdruck aus. Mit dieser Kollektion wählen Sie eine nachhaltige Bodenbelagslösung, die Funktionalität und natürliche Elemente vereint.



FR

Associer éléments naturels et avantages fonctionnels

Touch of Timber satisfait notre besoin de connexion avec la Nature. Grâce aux motifs irréguliers et la palette de couleurs douces, ces lames Skinny Planks de 25 x 100 cm permettent de retrouver le grain de l'écorce et du bois. Avec la construction microtuft, Touch of Timber associe les avantages d'une lame de moquette et ceux d'un sol dur. L'utilisation minimale de fibre (100% recyclée) et d'une pré-couche en PVB recyclé garantissent une faible empreinte carbone. Ajoutez un élément naturel à votre espace avec Touch of Timber.

NL

Combineer natuurlijke elementen met functionele voordelen

We staan graag in contact met de natuur. Touch of Timber helpt ons hiermee. Het onregelmatige patroon en de ingetogen kleuren van deze 25 x 100 cm Skinny Planks doen denken aan de nerf van schors of hout. De microtuft-constructie van Touch of Timber combineert de voordelen van een tapijttegel met die van een harde vloer. De ecologische voetafdruk is bijzonder klein, mede dankzij een minimale hoeveelheid (100% gerecycled) garens en een precoat van gerecycled PVB. Geniet van het natuurlijke karakter van Touch of Timber.



ES

La combinación de elementos naturales con beneficios funcionales

Touch of Timber satisface nuestra necesidad de conectar con la naturaleza. El patrón irregular y la tenue gama de color hacen que estas Skinny Plank de 25 x 100 cm se parezcan al grano que se encuentra en la corteza o madera. Con su construcción microtuft, Touch of Timber combina los beneficios del pavimento modular textil y suelo duro. El uso mínimo de fibra (100% reciclada) y una precapa de PVB reciclado garantiza una pequeña huella de carbono. Disfruta del elemento natural con Touch of Timber.

SE

Kombinera naturliga element med funktionella fördelar

Touch of Timber uppfyller vårt behov av att anknyta till naturen. Det oregelbundna mönstret och den dämpade färgskalan gör att denna 25 x 100 cm Skinny Plank påminner om trä och bark. Med sin microtuftade yta kombinerar Touch of Timber fördelarna med såväl textila som hårda golv. Den minimala användningen av (100 %) garn och återvunnen PVB garanterar minsta möjliga klimatpåverkan. Njut av en naturlig interiör med Touch of Timber.









PRODUCT TOUCH OF TIMBER COLOUR 4191009 BLUE SPRUCE INSTALLED HERRINGBONE



Touch of Timber Colourline




4191001 Balsa



4191004 Elm



4191002 Bamboo

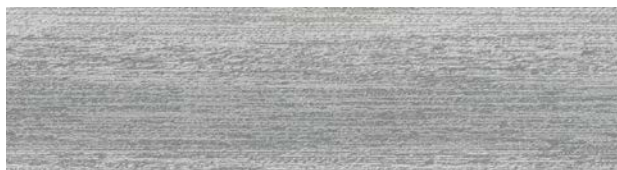

4191005 Silver Birch



4191003 Oak



4191006 Ash



4191007 MAPLE



4191010 OLIVE



4191008 SYCAMORE



4191011 WALNUT



4191009 BLUE SPRUCE



4191012 BLACKWOOD

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion	Microtuft Patterned Level Loop Pile
Descripción	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Description	Moqueta modular bucle de bajo perfil con diseño (Microtuft)
Type	Dalle de moquette Microtuft à velours bouclé
Descrizione	Microtuft bouclé Bouclé microtuft


Pile Material

Polfasermaterial	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Composición Fibra	100% recicltes Polyamid garngefärbt
Composition	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Poolmateriaal	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Fibra	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide 100% Poliamide tinta in massa riciclata


Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	499 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3939 g/m ² ± 5%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	5 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	5/64 – 50.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	186,480 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	14 dB (EN ISO 10140-3)					
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α _w 0.15 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.01	0.00	0.06	0.17	0.32	0.30	α _s

Style	4191	5m ² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.20%)
--------------	------	--




DOP: 1037/123599
textile floor covering
EN 1307



Ashlar Herringbone

100% Recycled Nylon

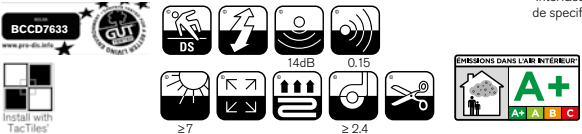

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

www.interface.com

 **Carbon Neutral Floors™**
Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral.
See more at interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Touch or Timber	4191001	Balsa	56.2	24.1
	4191002	Bamboo	61.6	29.9
	4191003	Oak	57.3	25.2
	4191004	Elm	45.4	14.9
	4191005	Silver Birch	53.1	21.1
	4191006	Ash	39.2	10.8
	4191007	Maple	44.1	13.9
	4191008	Sycamore	47.6	16.5
	4191009	Blue Spruce	37.7	9.9
	4191010	Olive	33.3	7.7
	4191011	Walnut	31.8	7.0
	4191012	Blackwood	26.7	5.0

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att presentera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

