


Тестировано по стандарту EN13213 **Gifa Floor FHB25**

Пазогребневая
кромка

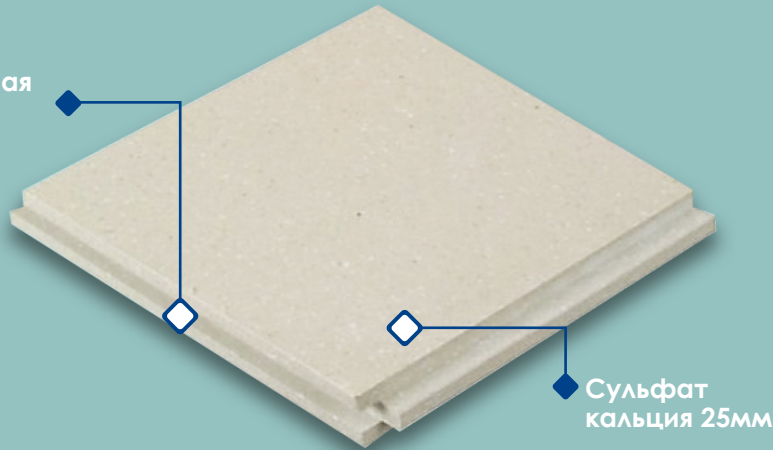

Размеры	600 x 600 мм
Вес	+/- 14.67 кг/шт
Основа	25 мм сульфат кальция - плотность > 1500кг/м ³
Нижняя сторона	Без покрытия
Верхняя сторона	Без покрытия
Кромка	Пазогребневая

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 2
- Предельная нагрузка: ≥ 6 кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 3 кН
- Класс прогиба: А (макс. 1.8 мм прогиб при 3 кН)
- Распределенная нагрузка: 15 кН/м²

ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Огнестойкость: F30 (DIN 4102-2)
- Воспламеняемость: Class A2 (DIN 4102-1)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрическое сопротивление: $>10^7$ Ом

Другие значения возможны при использовании токопроводных клея и кромки

Jansen Access Floors

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium

T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01

info@jansenaccessfloors.com