

100%
Recycled Nylon

FlashLine



Carbon Neutral Floors™


Interface®





PRODUCT FLASH LINE COLOUR 4289005 GREY FLASH INSTALLED HERRINGBONE

-CO₂

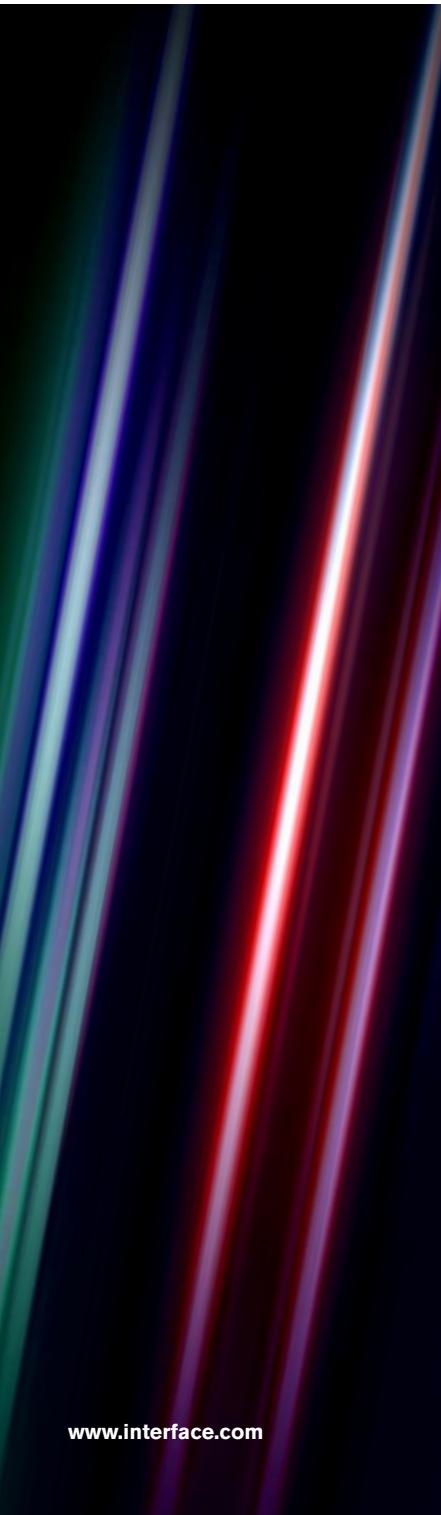

EN

Flash Line, carbon negative carpet tile.

A flash of inspiration with over 25 years of innovation and sustainable thinking included.

Flash Line is created using a combination of speciality yarns, a microtuft construction and the carbon negative materials in our new CQuest™BioX backing. This creates a carbon negative carpet tile (cradle to gate). Representing a giant leap in Interface's pursuit to a more sustainable future.

Designed with flashes of colours and clean lines. Flash Line uses a speciality yarn that allows the colour flash to appear and disappear. Creating a floor that's simple yet playful.

FR

Flash Line, une dalle de moquette à empreinte carbone négative.

L'étincelle de l'inspiration qui couronne 25 années d'innovation et de réflexion éco-responsable.

Flash Line est le résultat de l'alliance entre des fibres spéciales, une structure microtuft et notre nouvelle sous-couche CQuest™BioX. Cela donne une dalle de moquette à empreinte carbone négative (cradle-to-gate). Un pas de géant vers un avenir plus durable.

Conçue avec des reflets de couleur et des lignes épurées. Flash Line est fabriquée avec une fibre spéciale qui permet aux reflets de couleur d'apparaître et de disparaître. Créer un sol qui soit à la fois simple et enjoué.

DE

Flash Line, eine CO₂-negative Teppichfliesenkollektion.

Die Inspiration basiert auf mehr als 25 Jahren Innovation und nachhaltigem Denken.

Das Microtuft-Produkt Flash Line wird aus einer Kombination spezieller Garne und unserer Rückenkonstruktion CQuest™BioX hergestellt. So entsteht eine CO₂-negative Teppichfliese (Cradle-to-Gate) – ein großer Schritt für eine nachhaltige Zukunft.

Das Design überzeugt durch seine leuchtenden Farben und klaren Linien. Bei Flash Line wird ein spezielles Garn verwendet, welches die Farben in unterschiedlich starken Kontrasten erscheinen lässt. So entsteht ein Bodenbelag, der schlicht und dennoch verspielt ist.



NL

Flash Line, een CO₂-negatieve tapijttegel.

Een flitsend idee, waar 25 jaar innovatief en duurzaam denken in terug te vinden is.

Flash Line is gemaakt op basis van een combinatie van speciaal garen, een microtuftconstructie en onze nieuwe CQuest™BioX-backing. Dit samen heeft geresulteerd in een CO₂-negatieve tapijttegel (cradle-to-gate). Wat een gigantische stap betekent op weg naar een duurzamere toekomst.

Ontworpen met kleuraccenten en strakke lijnen. Flash Line bevat speciaal garen, waarbij de kleurflits opdoemt en weer verdwijnt. Met als resultaat een simpele vloer met speels karakter.

ES

Flash Line, una moqueta modular con huella de carbono negativa.

Un estallido de inspiración que incorpora más de 25 años de innovación y pensamiento sostenible.

Flash Line se ha creado con una combinación de fibras especiales, una estructura microtuft y nuestro nuevo soporte CQuest™BioX. De esta forma, se consigue una moqueta modular con huella de carbono negativa («cradle to gate» o también conocido como «de la cuna a la puerta de la fábrica»), lo que supone un gigantesco avance hacia un futuro más sostenible.

Está diseñada con destellos de colores y líneas limpias. Flash Line utiliza una fibra especial que permite que el destello de color aparezca y desaparezca, creando así un pavimento sencillo a la par que divertido.

SE

Flash Line, en koldioxidnegativ textilplatta.

En inspirerande produkt som bygger på över 25 år av innovation och hållbart tänkande.

Flash Line har skapats med en kombination av specialgarner, en mikrotuftkonstruktion och vår nya baksida CQuest™BioX. Resultatet är en koldioxidnegativ textilplatta (från vaggan till grinden). Det utgör ett enormt steg mot en mer hållbar framtid.

Designad med färgstänk och rena linjer. I Flash Line används ett specialgarn som får färgerna att växelvis synas eller tona bort. Du får ett golv som är enkelt men ändå lekfullt.





CARPET PRODUCT FLASH LINE* COLOUR 4289001 AMBER FLASH INSTALLED ASHLAR
LVT PRODUCT LEVEL SET® COLLECTION NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00206 WINTER GREY INSTALLED ASHLAR

*
-CO₂



PRODUCT FLASH LINE COLOUR 4289007 TERRACOTTA FLASH & 4289005 GREY FLASH INSTALLED ASHLAR







PRODUCT FLASH LINE COLOUR 4289008 OLIVE FLASH INSTALLED HERRINGBONE

-CO₂


Flash Line Colourline [-CO₂]

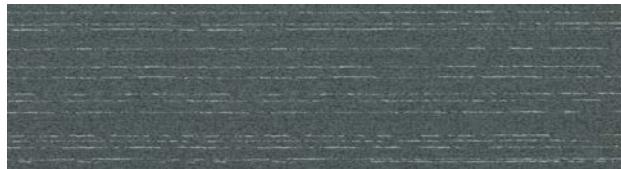


4289002 CREAM FLASH

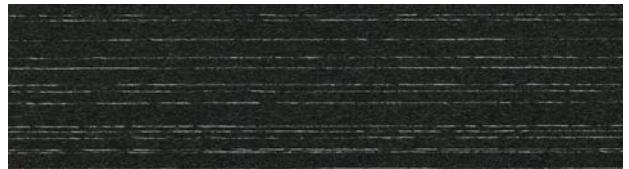

4289005 GREY FLASH

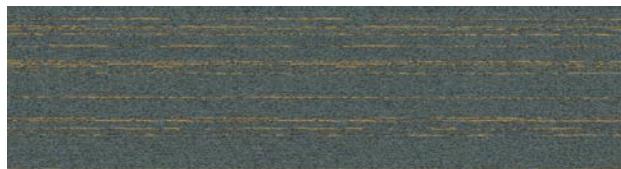

4289001 AMBER FLASH

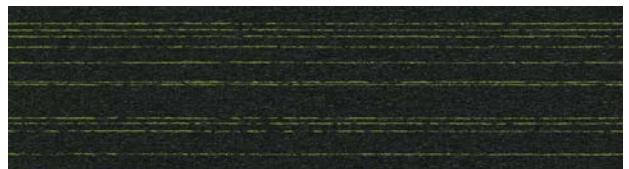

4289008 OLIVE FLASH



4289004 IVORY FLASH



4289007 TERRACOTTA FLASH



4289003 AQUA FLASH



4289006 RUBY FLASH

[-CO₂] Less is more like never before.

Flash Line is carbon negative. The materials in our CQuest™BioX backing, in combination with specialty yarns and tufting processes, create this carbon negative carpet style. Visit interface.com/cquest to learn more.



PRODUCT FLASH LINE® COLOUR 4289004 IVORY FLASH INSTALLED ASHLAR
PRODUCT EMBODIED BEAUTY COLLECTION VINTAGE KIMONO COLOUR 9556003 ASH INSTALLED ASHLAR



Sustainability & Performance - Flash Line



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

- 1.1 kg CO₂

Total Recycled and Bio-Based Content

86.1 %

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

13.9 %

Yarn Recycled Content

100 %

* Please see interface.com/flashline for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Ashlar & Herringbone
Installation

3-5 %

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

14 dB

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at interface.com/flashline

Certifications



For more information visit interface.com/flashline

Sustainability - Flash Line



Standard Backing

CQUEST™BIOX
Backing

EN

The carbon negative materials in CQuest™BioX backing, in combination with specialty yarns and tufting processes, result in a carbon negative carpet tile.

DE

Die CO₂-negativen Materialien in der CQuest™BioX Rückenkonstruktion führen in Kombination mit speziellen Garnen und Tufting-Verfahren zu einer CO₂-negativen Teppichfliese.

FR

Les matériaux à empreinte carbone négative contenus dans la sous-couche CQuest™BioX, associés à des fibres et des processus de tuftage spécifiques, aboutissent à une dalle de moquette à empreinte carbone négative.

NL

De CO₂-negatieve materialen in de CQuest™BioX-backing, in combinatie met speciale garens en tuftprocessen resulteren in een CO₂-negatieve tapijttegel.

ES

Los materiales con huella de carbono negativa en el soporte CQuestBioX, en combinación con las fibras y los procesos de tejido especiales, dan como resultado una moqueta modular con huella de carbono negativa.


SE

De koldioxidnegativa materialen i CQuest™BioX-baksidan, i kombination med särskilda garner och tuftningsprocesser, resulterar i en koldioxidnegativ textilplatta.

Carbon Neutral Floors™



ReEntry®



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u voor vloeren van Interface kiest, selecteert u producten die CO₂-neutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.

ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln.

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltige Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde op de meest duurzame manier.


ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT, y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.





Technical Specifications

Product Definition	Microtuft Patterned Level Loop Pile Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität Moqueta modular bucle de bajo perfil con diseño (Microtuft) Dalle de moquette Microtuft à velours bouclé Microtuft bouclé Bouclé microtuft													
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon 100% recyceltes Polyamid garngefärbt 100% Poliamida reciclada tintada en masa 100% Polyamide recyclé teint masse 100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide 100% Poliammide tinta in massa ricicljata													
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetzgewicht / Peso Felpa	478 g/m ² ± 5%													
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3880 g/m ² ± 5%													
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	5.7 mm ± 0.5 mm													
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm /	5/64 – 50.4													
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	191,911 ± 5%													
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sotofondo	CQuest™BioX													
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Clasement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1													
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) ≤ 0.2% (EN 986)													
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabilititeit / Test Stabilità dimensionale														
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschalverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	14 dB (EN ISO 10140-3)													
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0.15 (EN ISO 11654)													
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	125Hz 0.01	250Hz 0.00	500Hz 0.06	1000Hz 0.17	2000Hz 0.32	4000Hz 0.30	(EN ISO 354) α_s							
Style	5m ² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)													
 <p>DOP: 1037/127455 textile floor covering EN 1307</p> <p>Install with Tactiles®</p>  <p>100% Recycled Nylon</p>  														
 <p>www.interface.com</p>														



Carbon Neutral Floors™

Learn more about our third-party
verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Flash Line	4289001	Amber Flash	36.5	9.3
	4289002	Cream Flash	36.9	9.5
	4289003	Aqua Flash	33.2	7.6
	4289004	Ivory Flash	32.4	7.2
	4289005	Grey Flash	23.5	4.0
	4289006	Ruby Flash	22.7	3.7
	4289007	Terracotta Flash	22.5	3.7
	4289008	Olive Flash	24.0	4.1

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärgar. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500
	+386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it.
Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.