

Ice Breaker



Carbon Neutral Floors™

Interface®



PANTONE 19-2118
Black Purple

PANTONE 12-5913
Sage Green

PANTONE 3278
Light Green

PANTONE 19-494A
Light Green







EN

Come in from the cold

Etched, scratched, scored. The subtle, seemingly random lines of Ice Breaker reflect the cracking and crazing of frozen water – in colours as cool or warm as your space demands. Choose from greys or naturals. All providing neutral flooring that won't go unnoticed. Easy to work into your interior design scheme, and easy to fit within your budget.

FR

Tout droit venu du froid.

Gravé, rayé, marqué. Les lignes subtiles et aléatoires de Ice Breaker reflètent la fissuration de l'eau gelée - dans des nuances neutres froides et chaudes. Choisissez parmi des tons gris et naturels. Tous fournissent un sol neutre et organique qui ne passera pas inaperçu. Cette collection est simple à travailler dans votre aménagement d'intérieur, et facile à adapter à votre budget.

DE

Die Muster des Winters

Die subtilen, scheinbar zufälligen Linien der Kollektion Ice Breaker spiegeln die Oberflächen von gefrorenem Wasser wider - in Farben, die so kalt und warm sind, wie es Ihr Raum erfordert. Wählen Sie aus Grau- und Naturtönen für einen subtilen Boden, der dennoch nicht unbemerkt bleiben wird.



NL

Kom binnen van de kou

Geëts, bekrast, gebarsten. De subtiele, schijnbaar willekeurige lijnen van Ice Breaker weerspiegelen het kraken en haarscheuren van bevroren water - in kleuren die zo koel of warm zijn als uw ruimte vereist. Kies uit grijs of naturals. Ze bieden allemaal neutrale vloeren die niet onopgemerkt zullen blijven. Eenvoudig in te werken in uw interieurontwerp en eenvoudig in uw budget te passen.

ES

Directo desde el frío

Grabado, quebrado, agrietado. Las líneas sutiles y aparentemente aleatorias de Ice Breaker reflejan el agrietamiento del agua congelada, en colores tanto fríos como cálidos en función de las necesidades de tu espacio. Elige entre grises o naturales. Todos proporcionan pavimentos neutros que no pasarán desapercibidos. Un producto fácil de encajar en cualquier proyecto de interiorismo a un precio muy asequible.

SE

Kom in från kylan

Etsade, repade, skårade. De subtila, till synes slumpmässiga linjerna av Ice Breaker återspeglar sprickbildning och krackelering av fruset vatten – i kalla- och varma färgtoner som ditt utrymme kräver. Välj mellan gråa eller naturliga färger. Alla ger neutrala golv som inte passerar obemärkt. Enkelt att arbeta med i inredningen såväl som i budgeten.





CARPET PRODUCT ICE BREAKER - **COLOUR** 4282009 QUARRY
LVT PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED STONES **COLOUR** A00302 COOL POLISHED CEMENT **INSTALLED** NON DIRECTIONAL






Ice Breaker Colourline




4282007 CLAYSTONE




4282008 SILTSTONE



4282006 OBSIDIAN



4282009 QUARRY




4282002 GRANITE




4282003 JETMIST



4282004 CHALK



4282001 CONCRETE



4282005 GRITSTONE





Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

9.6_{kg CO₂}

Total Recycled Content

57.8%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

42.2%

Yarn Recycled Content

75%

* Please see [interface.com/icebreaker](https://www.interface.com/icebreaker) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Non-Directional
Installation

1-2%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

25_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at interface.com/icebreaker

Certifications



For more information visit interface.com/icebreaker

Sustainability - Ice Breaker



PRODUCT ICE BREAKER **COLOUR** 4282005 GRITSTONE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT TOUCH & TONES 103 **COLOUR** 4176013 ULTRA MARINE **INSTALLED** MONOLITHIC

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificceert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Backing options to enhance acoustics and sustainability

EN

Our default **Graphlex**[®] backing offers a great blend of comfort, durability, sustainability and acoustic performance. For those special challenges that require something extra, we offer the **SONE**[®] and **CQuest™Bio** options, with no minimum order quantity.

CQuest™Bio is our new non-vinyl, non-bitumen carpet tile backing made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers which are net carbon negative.

SONE[®] enhances comfort and dampens sound even better than Graphlex. This integrated solution lends itself perfectly for larger installations. Please note **SONE** is not compatible with TacTiles, and should be installed with tackifier.

NL

Rugvarianten voor nóg meer akoestiek en duurzaamheid
Onze standaard **Graphlex**[®]-backing biedt een mooie mix van comfort, slijtvastheid, duurzaamheid en akoestische eigenschappen. Voor speciale uitdagingen die nóg iets extra's vragen, bieden we de **SONE**[®]- en **CQuest™Bio**-opties, zonder minimale bestelhoeveelheid.

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

SONE[®] verhoogt het comfort en dempt geluid nóg beter dan Graphlex. Deze geïntegreerde oplossing is uiterst geschikt voor grotere installaties. **SONE** is echter niet geschikt voor gebruik met TacTiles, en moet worden geïnstalleerd met een hechtmiddel.

ES

Nuestro soporte de serie **Graphlex**[®] ofrece una gran mezcla de confort, durabilidad, sostenibilidad y rendimiento acústico. Para los retos especiales que requieren algo extra, ofrecemos las opciones **SONE**[®] y **CQuest™Bio**, sin cantidad mínima de pedido.

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SONE[®] mejora la comodidad y amortigua el sonido incluso mejor que Graphlex. Esta solución integrada se presta perfectamente para instalaciones más grandes. Ten en cuenta que **SONE** no es compatible con TacTiles, y debe instalarse con adhesivo antideslizante.

FR

Notre sous-couche standard **Graphlex**[®] offre un mix équilibré entre confort, respect de l'environnement, durabilité et performances acoustiques. Pour certains projets plus exigeants, nous proposons les options **SONE**[®] et **CQuest™Bio**, sans minimum de commande.

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans vinyle et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

SONE[®] améliore le confort et réduit les bruits encore davantage que Graphlex. Cette solution intégrée se prête parfaitement aux grands projets. Veuillez noter que **SONE** n'est pas compatible avec TacTiles. De la colle adhésive devrait être utilisée pour l'installation.

DE

Unsere Standard-Rückenkonstruktion **Graphlex**[®] bietet eine hervorragende Kombination aus Komfort, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und akustischer Wirksamkeit. Für besondere Herausforderungen bieten wir optional die Rückenkonstruktionen **SONE**[®] und **CQuest™Bio** an - ohne Mindestbestellmenge.

CCQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

Der **SONE**[®]-Rücken erhöht den Komfort und reduziert Schall noch wirksamer als unsere Graphlex-Rückenkonstruktion. Diese integrierte Lösung eignet sich hervorragend für größere Objekte. Bitte beachten Sie, dass Verlegungen mit **SONE**-Rücken nicht mit TacTiles möglich sind, sondern mit einem vollflächig applizierten Antirutsch installiert werden sollten.

SE


Vår standardbaksida **Graphlex**[®] ger en perfekt blandning av bekvämlighet, hållbarhet och akustikprestanda. För utmaningar som kräver lite extra kan vi erbjuda **SONE**[®]- och **CQuest™Bio**-varianterna utan minimikrav på beställningen.

CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör **CQuest™Bio** netto koldioxidnegativ.


SONE[®] ger bättre komfort och dämpar ljud ännu bättre än Graphlex. Den här integrerade lösningen är perfekt för större ytor. Observera att **SONE** inte är kompatibel med TacTiles och måste limmas.



Graphlex®

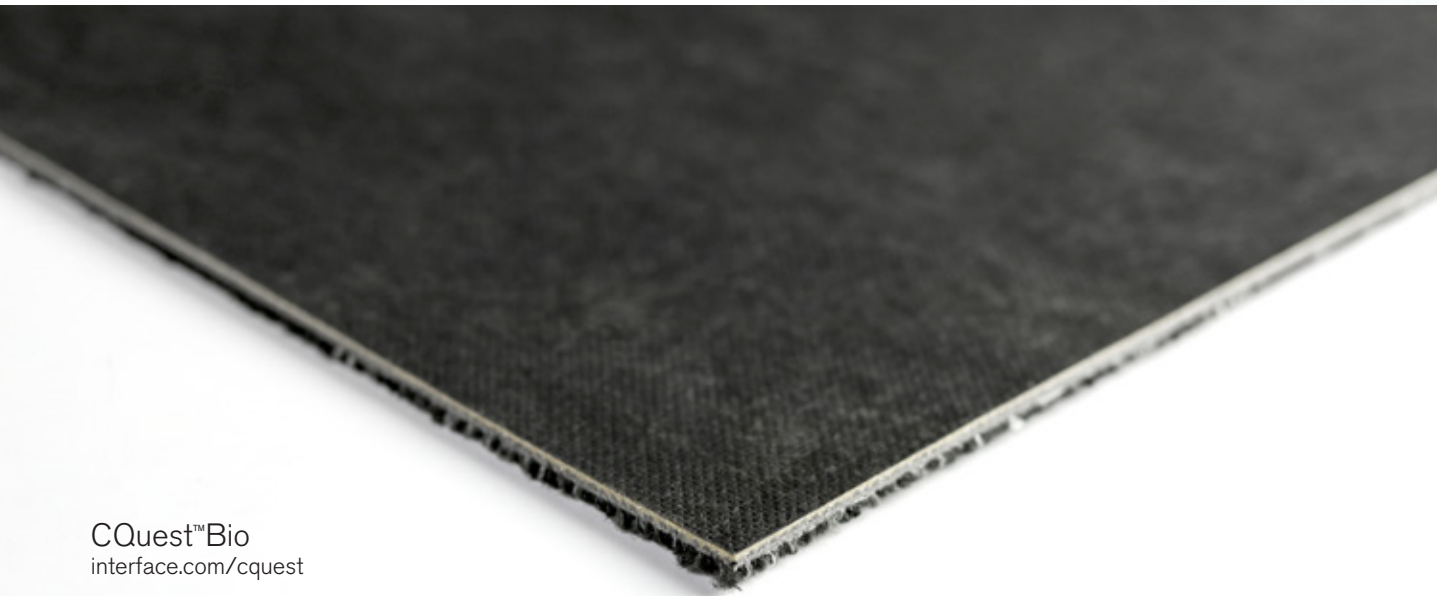

CQuest™ Bio
interface.com/cquest

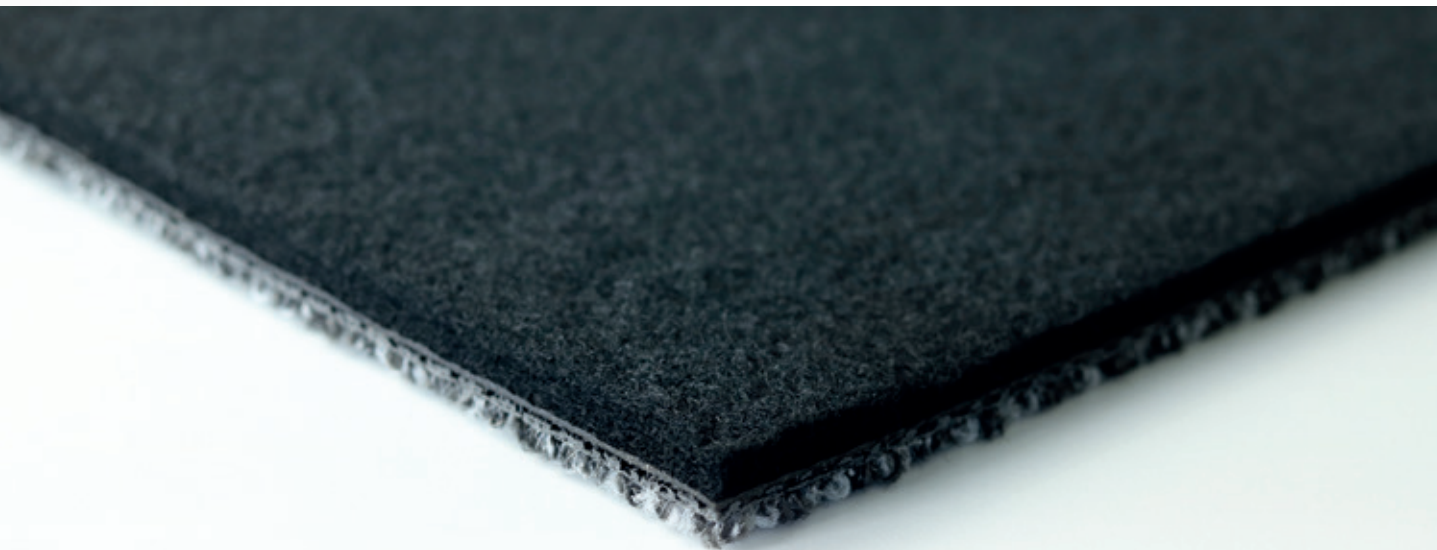

SONE®

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Descripción	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Type	Velours tufté bouclé structuré à motifs
Descrizione	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
	Bouclé tufted strutturato

Pile Material

Polfasermaterial	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Composición Fibra	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Composition	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado
Poolmateriaal	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Fibra	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material
	100% Poliammide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	616 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3810 g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.7 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.6 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 - 472
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	190,130 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	25 dB (EN ISO 10140-3)					
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α _w 0.20 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.01	0.05	0.08	0.22	0.34	0.44	α _s

Style 4282 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)


EN 14041

CE


DOP: 1037/126175


textile floor covering

EN 1307




Non Directional







BCAD9d21




GUT




DS




<109Ω




25dB




0.20



≥7



≥2.4



A+ A B C

www.interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Ice Breaker	4282001	Concrete	42.4	12.8
	4282002	Granite	34.0	8.0
	4282003	Jetmist	24.0	4.1
	4282004	Chalk	47.4	16.3
	4282005	Gritstone	33.5	7.8
	4282006	Obsidian	25.7	4.6
	4282007	Claystone	52.3	20.4
	4282008	Siltstone	40.3	11.5
	4282009	Quarry	36.6	9.3

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.