


Тестировано по стандарту EN13213 **Gifa Floor FHB28**

(16416)

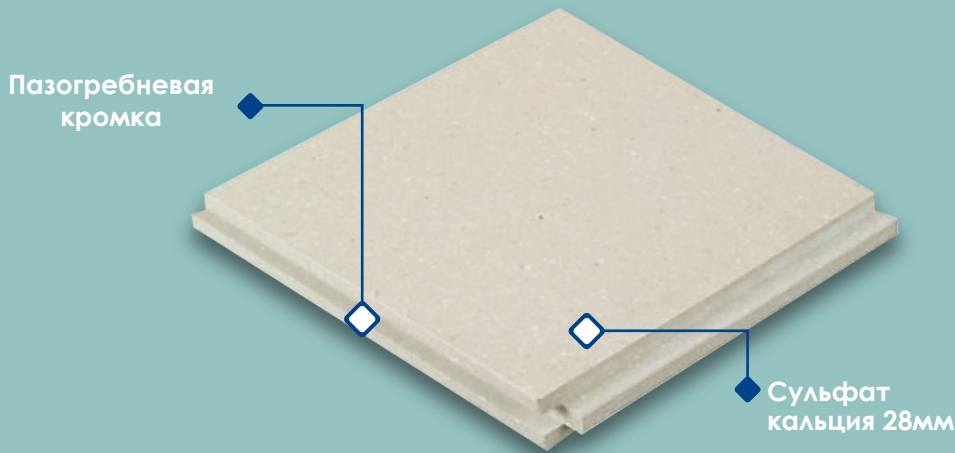

Размеры	600 x 600 мм
Вес	+/- 16.44 кг/шт
Основа	28 мм сульфат кальция - плотность >1500кг/м ³
Нижняя сторона	Без покрытия
Верхняя сторона	Без покрытия
Кромка	Пазогребневая

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 3
- Предельная нагрузка: ≥ 8 кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 4 кН
- Класс прогиба: А (макс. 1.8 мм прогиб при 4 кН)
- Распределенная нагрузка: 20 кН/м²

ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Огнестойкость: F30 (DIN 4102-2)
- Воспламеняемость: Class A2 (DIN 4102-1)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрическое сопротивление: $>10^7$ Ом

Другие значения возможны при использовании токопроводящих клея и кромки

Jansen Access Floors

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium
T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01
info@jansenaccessfloors.com