


28 HAA

ОКАНТОВКА
ПВХ/АБС 0.45 мм

АЛЮМИНИЕВАЯ
ФОЛЬГА 0.05 мм

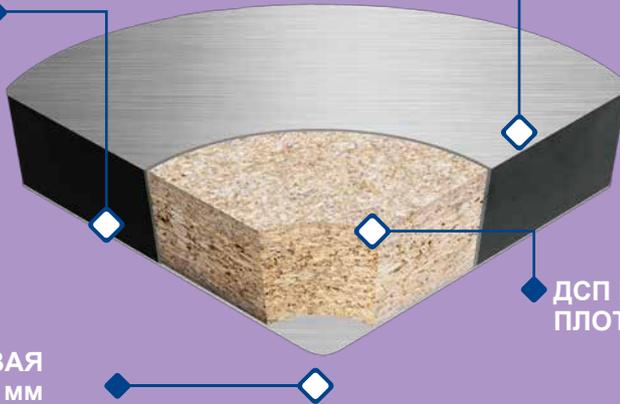

АЛЮМИНИЕВАЯ
ФОЛЬГА 0.05 мм

ДСП ВЫСОКОЙ
ПЛОТНОСТИ 28 мм



Размеры	600 x 600 мм
Вес	+/- 7.35 кг
Сердцевина	28 мм ДСП - плотность 720 кг/м ³ - E1
Нижняя сторона	Алюминиевая фольга 0.05 мм
Верхняя сторона	Алюминиевая фольга 0.05 мм
Окантовка	ПВХ/АБС 0.45 мм

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 1
- Предельная нагрузка: ≥ 4 кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 2 кН
- Класс прогиба: C (прогиб макс. 4 мм при 2 кН)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электросопротивление: $\geq 10^9$ Ом

Другие значения возможны при использовании электропроводной окантовки и электропроводного клея.

Jansen Access Floors

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium

T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01

info@jansenaccessfloors.com