


38 HSB-P

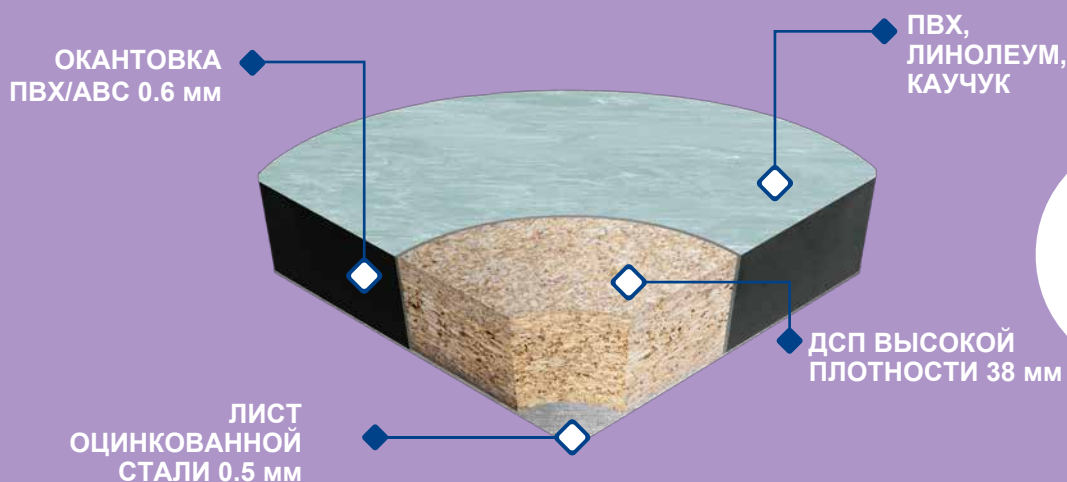

| | |
|-----------------|--|
| Размеры | 600 x 600 мм |
| Вес | +/- 11.5 кг (без покрытия) |
| Сердцевина | 38 мм ДСП - плотность 720 кг/м ³ - E1 |
| Нижняя сторона | Оцинкованная сталь 0.5 мм |
| Верхняя сторона | ПВХ, линолеум, каучук |
| Окантовка | ПВХ/АБС 0.6 мм |

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 2
- Предельная нагрузка: ≥ 6 кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 3 кН
- Класс прогиба: А (прогиб макс. 2.5 мм при 3 кН)

ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Огнестойкость: F30 согласно DIN 4102-2
- Воспламеняемость: Класс B1 согласно DIN 4102-1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электросопротивление: $\geq 10^9$ Ом

Другие значения возможны при использовании электропроводной окантовки и электропроводного клея.

Jansen Access Floors

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium
T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01
info@jansenaccessfloors.com