

# DUNLOPLAN

## COLORADO

### Описание

Тип:

Диссипативное эластичное покрытие для пола, соотв. EN 649, с пятнистым рисунком. Полиуретановый верх. Гомогенное покрытие из ПВХ, произведенное в один слой.

Форма поставки:

Толщина: 2,0 мм  
Плиты: 606 x 606 мм  
На паллете: 600 плит без упаковки = 220,34 м<sup>2</sup>

Цвета:

серый Плиты:  
9131 F

### Технические данные:

Вес EN 430

прим. 3 600 г/м<sup>2</sup>

Остаточное вдавливание EN 433

≤ 0,1 мм

Изменение размеров EN 434

≤ 0,4%

Светоустойчивость ISO 105-B02

≥ 6

Электрические свойства EN 14041

диссипативное, антистатическое

Проводимость EN 1081

≤ 5 x 10<sup>8</sup> Ом

Электрическое напряжение EN 1815

≤ 2 кВ

Значение электроизоляции VDE 0100

> 5 x 10<sup>4</sup> Ом

Звукоизоляция DIN 52210

прим. 4 дБ

Термическое сопротивление DIN 52612

прим. 0,01 м<sup>2</sup>\*К/Вт

Группа износа

M

Огнестойкость EN 13501-1

В<sub>fl-s1</sub>

Воздействие воды

водостойкое

Воздействие химических веществ EN 423

устойчиво, зависит от концентрации и времени взаимодействия с агрессивными химическими веществами

Воздействие кресел на колесиках EN 425

подходит для колесиков типа W

Устойчивость к скольжению EN 13893

DS

Устойчивость к скольжению DIN 51130

R 9


Чистка и уход:

Указания по чистке и уходу см. в рекомендациях

### Классификация EN 685:

CE EN 14041:06

06 1488-CPD-0043

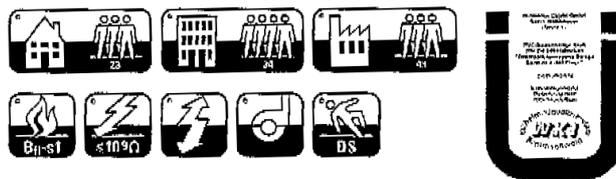

Мы оставляем за собой права на техническое улучшение товара

**DUNLOPLAN OBJECT GmbH, Zum Wartturn 9, 63571 Gelnhausen, Telefon: 0049 6051 88778-0**