


## 38 HAB-C

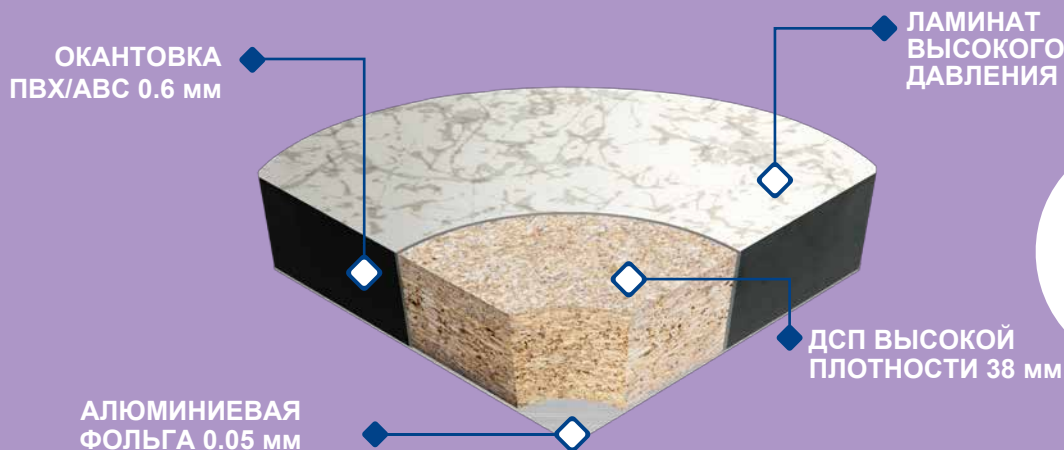

Размеры	600 x 600 мм
Вес	+/- 10.2 кг (без покрытия)
Сердцевина	38 мм ДСП - плотность 720 кг/м <sup>3</sup> - E1
Нижняя сторона	Алюминиевая фольга 0.05 мм
Верхняя сторона	Ламинат высокого давления, паркет
Окантовка	ПВХ/АБС 0.6 мм

### СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 1
- Предельная нагрузка:  $\geq 4$  кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 2 кН
- Класс прогиба: А (прогиб макс. 2.5 мм при 2 кН)

### ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Огнестойкость: F30 согласно DIN 4102-2/REI30 согласно EN13501-2
- Воспламеняемость: Класс B2 согласно DIN 4102-1

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электросопротивление:  $\geq 10^9$  Ом

Другие значения возможны при использовании электропроводной окантовки и электропроводного клея.

### Jansen Access Floors

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium  
 T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01  
 info@jansenaccessfloors.com