


28 SB G 1100

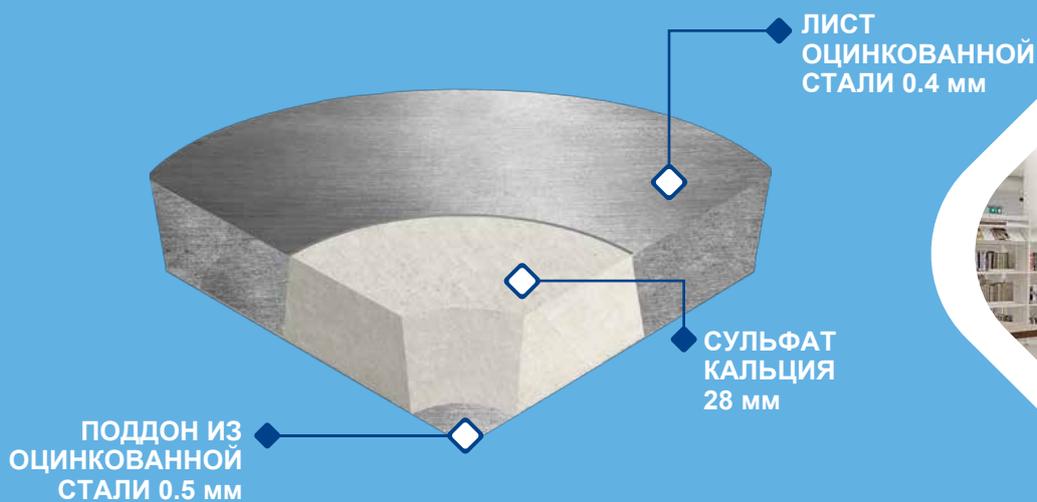

| | |
|-----------------|---|
| Размеры | 600 x 600 мм |
| Вес | +/- 14 кг |
| Сердцевина | 28 мм сульфат кальция - плотность ≥ 1100 кг/м ³ |
| Нижняя сторона | Поддон из оцинкованной стали 0.5 мм |
| Верхняя сторона | Лист оцинкованной стали 0.4 мм |

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 1
- Предельная нагрузка: ≥ 4 кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 2 кН
- Класс прогиба: А (прогиб макс. 2.5 мм при 2 кН)

Jansen Access Floors

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium
 T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01
 info@jansenaccessfloors.com